

BH200 系统配置图

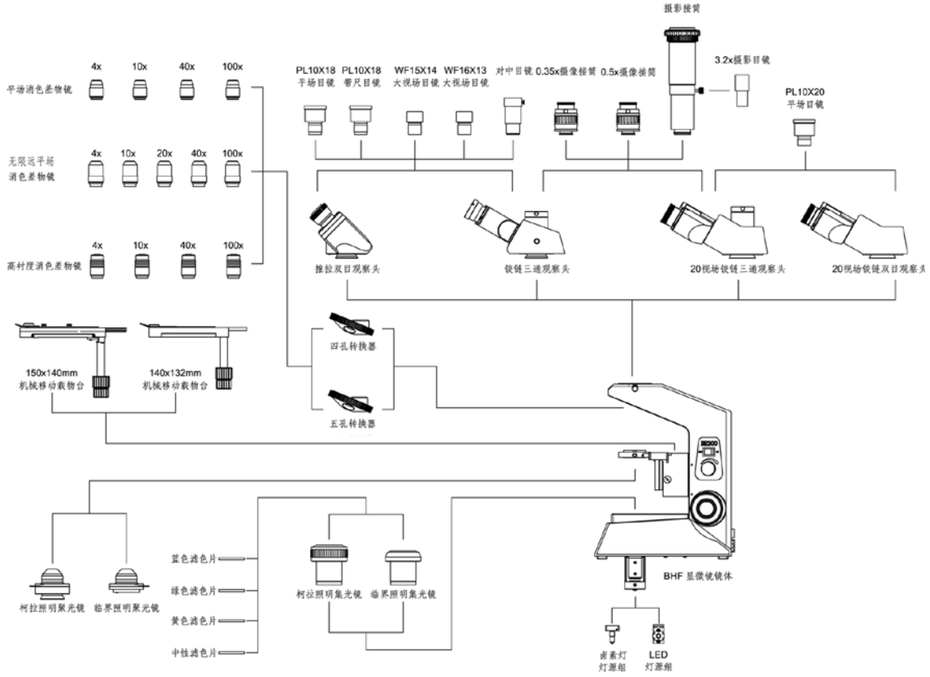

BH200 尺寸图

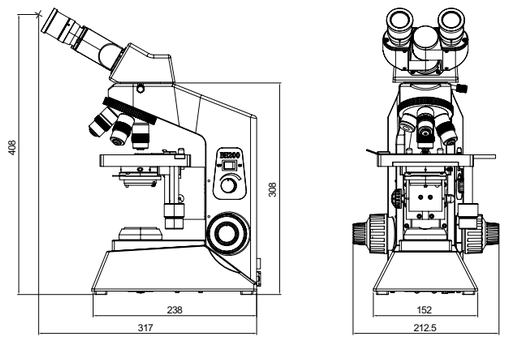

ISO 14001 Certification CNAS
Design and production adheres to ISO14001 international quality standard

ISO 9001 Certification CNAS
Design and production adheres to ISO9001 international quality standard

ISO 13485 Certification CNAS
Design and production adheres to ISO13485 international quality standard

IECQ QC080000 BUREAU VEERITAS Certification UKAS QUALITY MANAGEMENT

宁波舜宇仪器有限公司
NINGBO SUNNY INSTRUMENTS CO.,LTD.

www.sunnyoptical.com
C1001B–1510
规格和外观如有变更，恕不另行通知

地址：浙江省余姚市舜宇路 66–68 号
电话：0574–62530070
传真：0574–62530066
邮编：315400
邮箱：sales@sunnyoptical.com

SUNNY OPTICAL

舜宇仪器
BH200 生物显微镜



全国免费服务热线：4008–929–919

简单舒适的操作系统，清晰明亮的显微图像，多样化的部件配置激发学生对微观生命世界的无限想象。其满足高等院校教学实验，以及常规研究工作。



● BH200 生物系列广泛用于教学事业，常规配置为高眼点大视野平场目镜 PL10X/18mm，亦可选配其它倍率、视场，并根据不同需求添加指针、测微尺及视度可调功能。

● 紧凑、新颖的结构设计，四平八稳的矩形底座，两体式可拆分镜臂和镜座，高倍观察时，像面无抖动，确保提供稳定优质的显微图像。多种照明系统可选。

● BH200 是目前所有产品中扩展功能最为强大的显微镜之一，除常规生物，还可以扩展为荧光、数码、金相、偏光各种类型的显微镜，并可实现明场、暗场、荧光、简易偏光、相衬等观察方式。


● BH200 照明系统光亮为连续可调，在低倍至高倍观察中，始终都能得到充分、均匀的照明。


● 为获得环保、安全的照明系统，您也可选择 LED 冷光源照明，光亮均匀柔和，使用寿命长。强大的可扩展性功能。



● 铰链式观察头，瞳距调节范围 54–75mm，视度可调，用于满足不同需求者。这种人性化的设计使操作者在长时间的观察中，不易疲劳。

● 三目观察筒带有图像输出接口，可以双目观察与 CCD 成像之间进行切换，直观准确的操作让您用非常少的投入便实现图像采集，无需在学习软件上花费大量精力。多种目镜可选。









光学系统	有限远色差校正系统	无限远色差校正系统
观察筒	45° 倾斜，单目观察头，360° 旋转	30° 倾斜，铰链式双目观察头，360° 旋转（无限远）
	30° 倾斜，铰链式双目观察头，360° 旋转	30° 倾斜，铰链式三目观察头，360° 旋转（无限远）
	30° 倾斜，铰链式三目观察头，360° 旋转，分光比双目：三目 =80:20	30° 倾斜，铰链式数码观察头，360° 旋转，无限远） 瞳距调节范围：54mm–75mm，双边视度可调，200 万 /300 万像素
	30° 倾斜，铰链式数码观察头，360° 旋转，瞳距调节范围：54mm–75mm，双边视度可调，200 万 /300 万像素	
目镜	高眼点大视野平场目镜 PL10X/18mm，可带指针、测微尺、视度可调	
	高眼点大视野平场目镜 PL10X/20mm	
	广角目镜 WF15X/13mm	
	广角目镜 WF20X/10mm	
物镜	消色差物镜（4X、10X、40X、100X）	无限远平场消色差物镜 （2X、4X、10X、20X、40X、60X、100X）
	有限远平场消色差物镜 （4X、10X、20X、40X、100X）	
转换器	内定位四孔转换器	
	内定位五孔转换器	
调焦机构	低手位粗微调同轴，粗调行程 28mm，微调精度 0.002mm，松紧调节装置和上限位装置。一体化机身，具有调节松紧装置，防止平台下滑。聚光镜可调中心支架	低手位粗微调同轴，粗调行程 28mm，微调精度 0.002mm，松紧调节装置和上限位装置。一体化机身，具有调节松紧装置，防止平台下滑。聚光镜预调中心支架（无限远）
	低手位粗微调同轴，粗调行程 28mm，微调精度 0.002mm，松紧调节装置和上限位装置。一体化机身，具有调节松紧装置，防止平台下滑。聚光镜预调中心支架	
载物台	140mm × 132mm 双层复合机械移动平台，移动范围：76mm × 50mm，精度 0.1mm	
	150mm × 140mm 双层复合机械移动平台，双切片（载玻片）夹，移动范围：76mm × 50mm，精度 0.1mm	
聚光镜	柯拉照明聚光镜，数值孔径 N.A.1.25，带插板式相衬、暗场附件接口，预调中心，齿轮齿条升降，固定式柯拉照明	
	柯拉照明聚光镜，数值孔径 N.A.1.25，带插板式相衬、暗场附件接口，拔盘式可变孔径光阑。燕尾式插槽，聚光镜中心可调，齿轮齿条升降，聚光镜中心可调	
照明系统	自适应 100V–240V 宽电压，开关电源一体化亮度连续可调设计，使得灯泡不易损坏，预置中心 6V20W 卤素灯，固定式柯拉照明	
	自适应 100V–240V 宽电压，开关电源一体化亮度连续可调设计，使得灯泡不易损坏，预置中心 6V20W 卤素灯，柯拉照明，带可变视场光阑	
	自适应 100V–240V 宽电压，开关电源一体化亮度连续可调设计，预置中心单颗 3W 高亮度 LED 灯，固定式柯拉照明	
	自适应 100V–240V 宽电压，开关电源一体化亮度连续可调设计，预置中心单颗 3W 高亮度 LED 灯，柯拉照明，带可变视场光阑	
摄影摄像附件	0.35X、0.5X、0.65X、1X，C 型接口，可调焦	